


DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	9 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio	n.a.
Massima Corrente di Carica	1,80 A
Peso (Tipico)	2,7 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Standard Commercial 3 - 5 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized

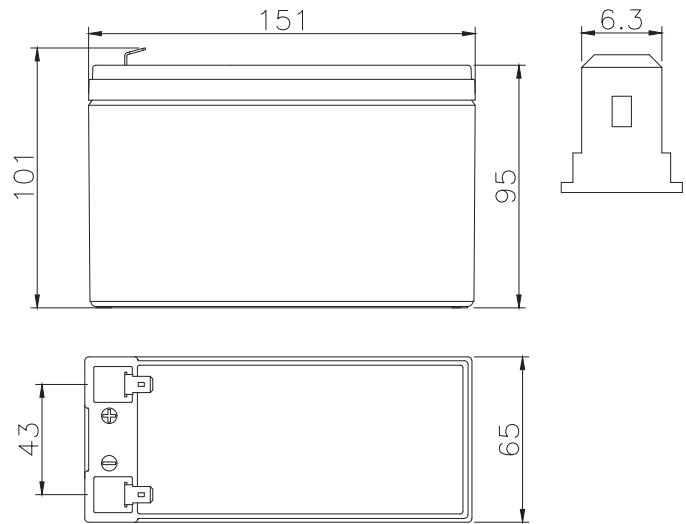

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	38,8	26,5	19,8	11,2	7,88	5,79	3,13	2,20	1,44	0,85
1,65	38,4	26,2	19,5	11,1	7,83	5,75	3,10	2,19	1,43	0,85
1,67	38,2	26,0	19,4	11,1	7,80	5,73	3,09	2,17	1,42	0,85
1,70	37,9	25,8	19,1	11,0	7,75	5,69	3,06	2,15	1,41	0,84
1,75	37,2	25,3	18,6	10,8	7,63	5,59	2,98	2,11	1,39	0,85
1,80	34,2	23,0	17,1	10,1	7,20	5,31	2,79	1,94	1,24	0,85

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	67,8	47,6	36,2	21,4	15,3	11,4	6,24	4,42	2,86	1,65
1,65	67,5	47,4	36,0	21,4	15,3	11,4	6,21	4,41	2,85	1,63
1,67	67,2	47,2	35,8	21,3	15,2	11,3	6,18	4,39	2,84	1,63
1,70	66,7	46,8	35,5	21,1	15,2	11,3	6,13	4,36	2,83	1,62
1,75	65,7	46,0	34,7	20,9	15,0	11,1	6,02	4,30	2,80	1,60
1,80	64,0	44,7	33,8	20,5	14,8	10,9	5,95	4,16	2,67	1,58