


### DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	12 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio	n.a.
Massima Corrente di Carica	2,40 A
Peso (Tipico)	4,2 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Standard Commercial 3 - 5 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized

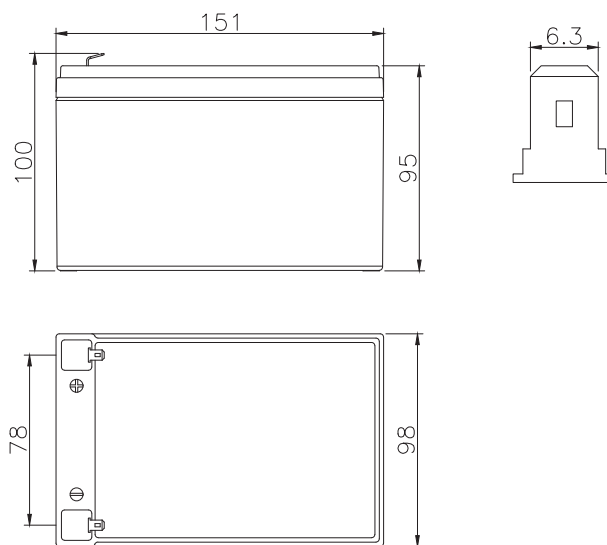

### PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	54,3	37,1	27,7	15,7	11,0	8,11	4,38	3,08	2,02	1,10
1,65	53,8	36,7	27,4	15,6	11,0	8,06	4,34	3,06	2,00	1,08
1,67	53,5	36,5	27,2	15,5	10,9	8,02	4,32	3,04	1,99	1,07
1,70	53,0	36,1	26,8	15,4	10,9	7,97	4,28	3,02	1,98	1,06
1,75	52,0	35,4	26,1	15,1	10,7	7,83	4,17	2,96	1,95	1,05
1,80	50,5	34,2	25,3	14,8	10,5	7,68	4,11	2,84	1,85	1,04

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	94,9	66,6	50,7	30,0	21,5	16,0	8,73	6,19	4,00	2,17
1,65	94,5	66,3	50,4	29,9	21,4	15,9	8,69	6,17	3,99	2,15
1,67	94,1	66,0	50,2	29,8	21,3	15,9	8,66	6,15	3,98	2,13
1,70	93,4	65,5	49,6	29,6	21,2	15,8	8,58	6,11	3,96	2,13
1,75	91,9	64,4	48,6	29,2	21,0	15,5	8,43	6,02	3,92	2,12
1,80	85,7	60,0	45,5	27,8	20,1	14,9	7,97	5,59	3,51	2,10