


### DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	7,2 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio	n.a.
Massima Corrente di Carica	1,80 A
Peso (Tipico)	2,7 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94-V0
Vita di Progetto	10 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Long Life 10 - 12 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized, BS 6290 Parte 4

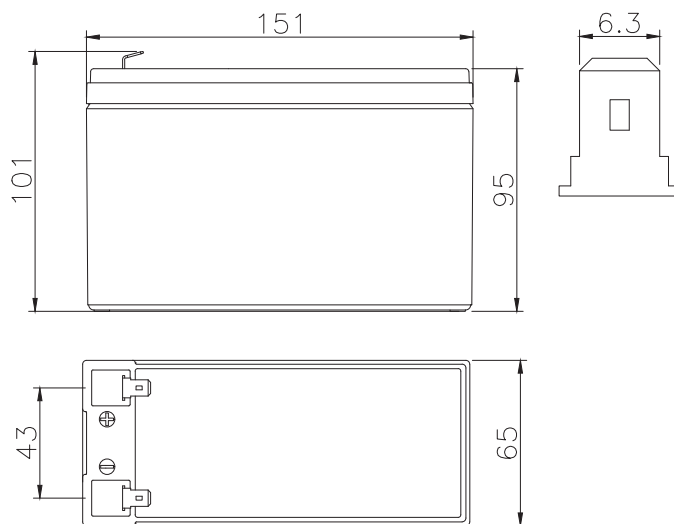

### PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	29,3	19,5	14,6	8,60	6,26	5,00	2,82	2,03	1,35	0,73
1,65	28,8	19,2	14,4	8,54	6,21	4,97	2,80	2,02	1,33	0,73
1,67	28,4	19,1	14,3	8,49	6,18	4,95	2,79	2,01	1,33	0,73
1,70	27,9	18,8	14,1	8,43	6,15	4,92	2,76	1,99	1,32	0,72
1,75	27,2	18,5	14,0	8,37	6,12	4,89	2,74	1,98	1,31	0,71
1,80	23,1	16,3	12,5	7,60	5,59	4,49	2,50	1,81	1,19	0,66

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	51,3	35,0	26,7	15,8	11,7	9,46	5,63	4,08	2,67	1,46
1,65	50,7	34,8	26,6	15,7	11,7	9,43	5,61	4,07	2,66	1,46
1,67	49,9	34,4	26,4	15,6	11,6	9,39	5,58	4,05	2,64	1,45
1,70	49,1	34,0	26,1	15,5	11,6	9,34	5,54	4,03	2,63	1,44
1,75	47,9	33,5	25,9	15,5	11,5	9,29	5,50	4,01	2,62	1,44
1,80	44,9	32,3	25,2	15,2	11,3	9,16	5,39	3,94	2,56	1,41