


DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	17 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio	5 - 6 Nm
Massima Corrente di Carica	3,40 A
Peso (Tipico)	6,0 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 V0
Vita di Progetto	10 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Long Life 10 - 12 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized

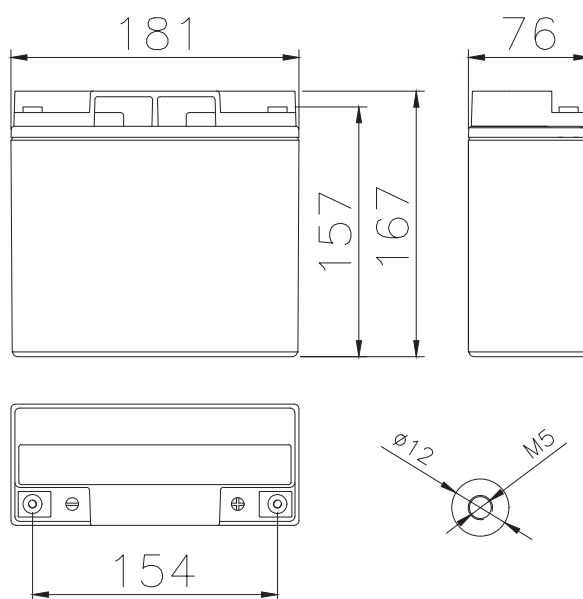

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60 V	55,3	38,8	29,6	17,9	13,0	10,4	5,81	4,25	2,80	1,55
1,65 V	53,2	37,6	28,9	17,7	12,9	10,3	5,77	4,24	2,78	1,54
1,67 V	51,5	36,8	28,6	17,5	12,7	10,1	5,73	4,19	2,76	1,53
1,70 V	50,3	36,2	28,3	17,3	12,7	10,0	5,70	4,16	2,74	1,53
1,75 V	47,9	35,3	27,6	17,0	12,4	9,85	5,59	4,11	2,69	1,50
1,80 V	44,0	32,9	25,8	16,0	11,8	9,47	5,43	4,00	2,64	1,45

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60 V	96,8	69,6	54,3	34,5	25,6	20,5	11,6	8,37	5,54	3,08
1,65 V	93,6	68,1	53,4	34,1	25,2	20,3	11,6	8,37	5,52	3,07
1,67 V	91,6	67,1	52,9	33,8	25,1	20,1	11,6	8,33	5,51	3,07
1,70 V	88,7	65,7	52,3	33,4	24,8	19,9	11,5	8,26	5,48	3,06
1,75 V	84,6	64,3	51,4	33,1	24,4	19,7	11,3	8,21	5,41	3,03
1,80 V	78,2	60,6	48,9	31,6	23,6	19,0	11,0	8,03	5,32	2,94