


DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	42 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio	7 - 9 Nm
Massima Corrente di Carica	8,40 A
Peso (Tipico)	13,6 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	10 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Long Life 10 - 12 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized

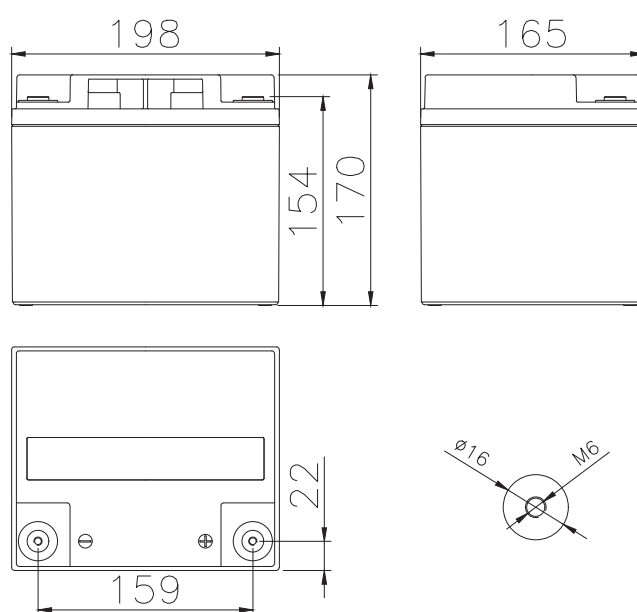

FGL

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60 V	142	96,9	73,8	44,4	32,3	25,4	14,0	10,4	6,87	3,83
1,65 V	138	94,7	72,4	44,0	32,0	25,1	13,9	10,3	6,80	3,79
1,67 V	133	93,0	71,4	43,5	31,7	24,9	13,8	10,1	6,75	3,75
1,70 V	130	91,8	70,8	43,2	31,4	24,7	13,7	10,1	6,71	3,73
1,75 V	126	89,2	69,0	42,4	30,8	24,3	13,5	9,97	6,59	3,68
1,80 V	111	81,5	63,7	39,7	29,2	23,2	13,0	9,63	6,42	3,60

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60 V	250	174	135	84,9	63,0	50,0	28,1	20,4	13,6	7,61
1,65 V	243	171	133	84,3	62,6	49,7	27,9	20,3	13,5	7,56
1,67 V	238	169	133	83,8	62,2	49,4	27,8	20,1	13,5	7,54
1,70 V	230	166	131	83,1	61,5	48,9	27,6	20,0	13,4	7,49
1,75 V	222	162	129	81,8	60,6	48,3	27,3	19,9	13,3	7,43
1,80 V	203	152	123	77,3	57,7	46,2	26,4	19,3	13,0	7,29