


DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	55 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio	7 - 9 Nm
Massima Corrente di Carica	11,0 A
Peso (Tipico)	18,4 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	10 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Long Life 10 - 12 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized

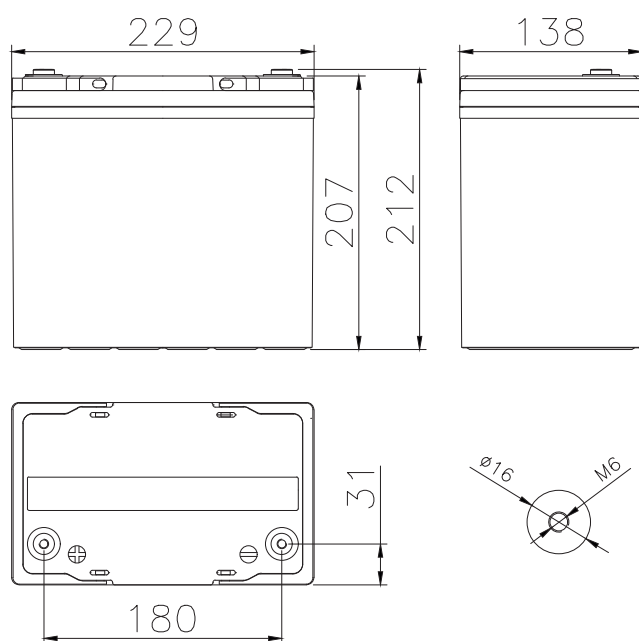

PRESTAZIONI

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60 V	169	123	96,0	58,6	42,5	33,6	18,8	13,7	9,02	5,01
1,65 V	160	119	93,5	57,8	42,1	33,2	18,6	13,6	8,95	4,97
1,67 V	154	116	91,8	57,1	41,7	32,9	18,4	13,5	8,85	4,93
1,70 V	150	113	90,7	56,6	41,5	32,8	18,2	13,4	8,78	4,90
1,75 V	143	109	87,8	55,4	40,8	32,3	17,9	13,1	8,62	4,80
1,80 V	130	102	83,3	53,3	39,4	31,4	17,5	12,8	8,35	4,68

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60 V	295	223	176	112	82,9	66,3	37,3	27,0	17,9	9,95
1,65 V	282	216	173	111	82,5	65,8	37,1	26,8	17,9	9,92
1,67 V	275	212	171	110	81,9	65,4	36,8	26,7	17,7	9,88
1,70 V	264	206	169	109	80,9	64,8	36,5	26,5	17,6	9,84
1,75 V	247	198	163	107	79,8	64,0	36,2	26,2	17,4	9,69
1,80 V	225	185	155	103	77,3	61,9	35,4	25,6	16,9	9,47