


DATI TECNICI

Tensione	6 V
Prestazione Nominale	3,8 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio	n.a.
Massima Corrente di Carica	0,76 A
Peso (Tipico)	0,6 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Standard Commercial 3 - 5 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized

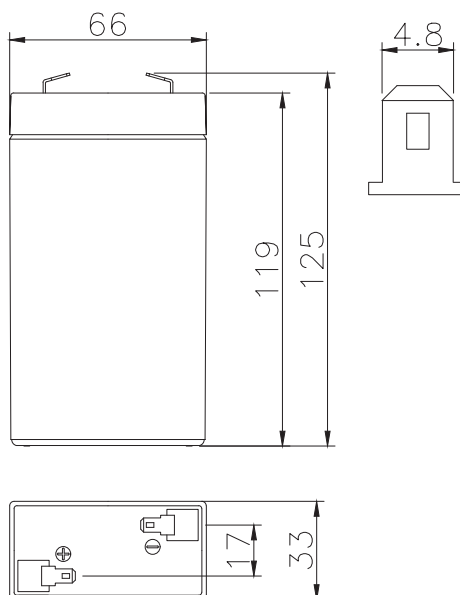

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	11,3	7,57	5,95	3,78	2,79	2,27	1,29	0,93	0,60	0,34
1,65	10,5	7,27	5,74	3,69	2,73	2,23	1,28	0,92	0,60	0,34
1,67	10,2	7,12	5,64	3,64	2,71	2,21	1,27	0,92	0,59	0,33
1,70	9,92	6,97	5,54	3,58	2,68	2,18	1,25	0,91	0,59	0,33
1,75	9,32	6,66	5,29	3,45	2,60	2,13	1,23	0,90	0,58	0,33
1,80	8,83	6,35	5,07	3,33	2,52	2,03	1,17	0,86	0,56	0,32

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	19,8	13,8	11,1	7,22	5,42	4,46	2,57	1,84	1,20	0,67
1,65	18,5	13,3	10,7	7,07	5,33	4,41	2,55	1,83	1,19	0,67
1,67	18,0	13,0	10,5	6,98	5,28	4,36	2,54	1,82	1,19	0,67
1,70	17,5	12,8	10,3	6,89	5,24	4,32	2,51	1,82	1,19	0,67
1,75	16,5	12,2	9,91	6,66	5,12	4,23	2,47	1,79	1,17	0,66
1,80	15,7	11,7	9,56	6,48	4,97	4,04	2,38	1,72	1,12	0,64