


DATI TECNICI

Tensione	6 V
Prestazione Nominale	4,5 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio	n.a.
Massima Corrente di Carica	0,9 A
Peso (Tipico)	0,7 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Standard Commercial 3 - 5 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized

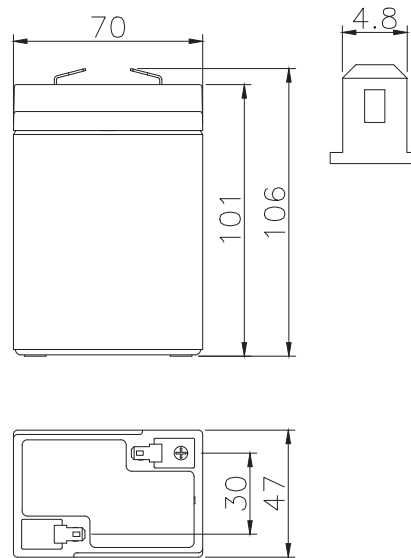

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	13,9	9,73	7,29	4,15	3,01	2,39	1,43	1,08	0,73	0,41
1,65	13,8	9,64	7,24	4,13	3,00	2,38	1,42	1,07	0,72	0,41
1,67	13,5	9,51	7,17	4,11	2,99	2,37	1,42	1,07	0,72	0,41
1,70	13,1	9,24	7,03	4,07	2,97	2,36	1,41	1,06	0,71	0,40
1,75	12,1	8,67	6,72	3,99	2,92	2,32	1,39	1,04	0,70	0,40
1,80	11,3	8,12	6,33	3,82	2,74	2,19	1,28	0,96	0,66	0,38

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	24,4	17,7	13,5	7,93	5,86	4,71	2,86	2,13	1,44	0,82
1,65	24,2	17,6	13,5	7,91	5,86	4,71	2,85	2,12	1,44	0,82
1,67	23,8	17,4	13,4	7,88	5,84	4,69	2,85	2,11	1,44	0,82
1,70	23,0	16,9	13,1	7,82	5,80	4,66	2,84	2,10	1,43	0,81
1,75	21,4	15,9	12,6	7,69	5,74	4,61	2,81	2,09	1,41	0,81
1,80	20,0	15,0	11,9	7,43	5,42	4,37	2,59	1,93	1,33	0,78