


DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	1,2 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio	n.a.
Massima Corrente di Carica	0,24 A
Peso (Tipico)	0,5 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standards	Standard Commercial 3 - 5 anni IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized, VdS (su richiesta)

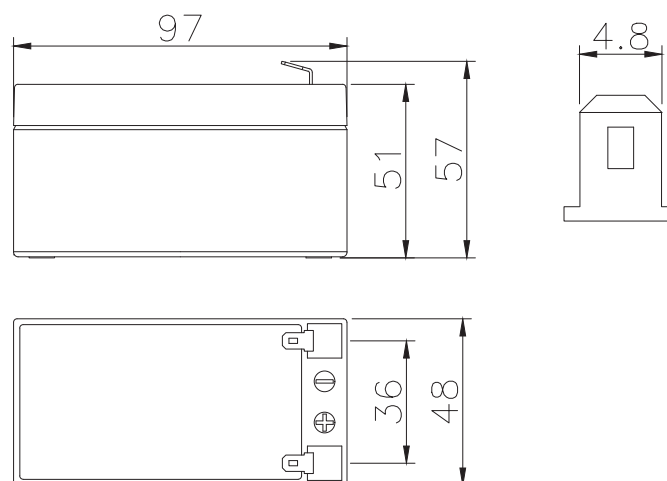

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	3,72	2,59	1,94	1,11	0,80	0,64	0,38	0,29	0,19	0,11
1,65	3,67	2,57	1,93	1,10	0,80	0,64	0,38	0,29	0,19	0,11
1,67	3,61	2,54	1,91	1,10	0,80	0,63	0,38	0,28	0,19	0,11
1,70	3,48	2,46	1,87	1,08	0,79	0,63	0,38	0,28	0,19	0,11
1,75	3,23	2,31	1,79	1,06	0,78	0,62	0,37	0,28	0,19	0,11
1,80	3,00	2,17	1,69	1,02	0,73	0,58	0,34	0,26	0,18	0,10

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	6,52	4,73	3,61	2,11	1,56	1,26	0,76	0,57	0,38	0,22
1,65	6,44	4,70	3,59	2,11	1,56	1,26	0,76	0,57	0,38	0,22
1,67	6,34	4,64	3,56	2,10	1,56	1,25	0,76	0,56	0,38	0,22
1,70	6,13	4,51	3,49	2,09	1,55	1,24	0,76	0,56	0,38	0,22
1,75	5,72	4,24	3,35	2,05	1,53	1,23	0,75	0,56	0,38	0,21
1,80	5,33	3,99	3,18	1,98	1,44	1,16	0,69	0,52	0,36	0,21