


DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	2,7 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio	n.a.
Massima Corrente di Carica	0,54 A
Peso (Tipico)	1,1 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat Standards	Standard Commercial 3 - 5 anni IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized

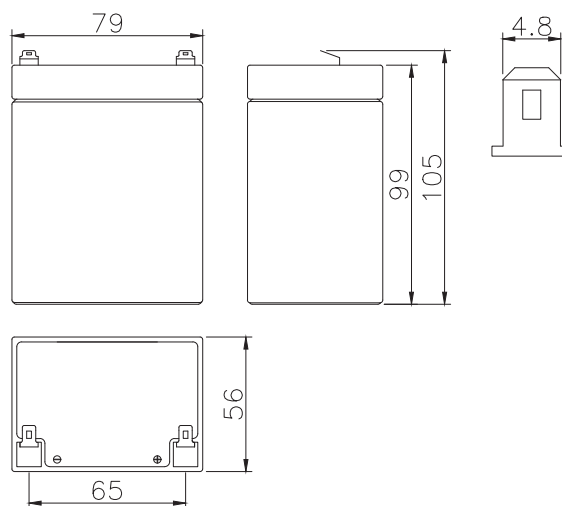

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	7,86	5,80	4,52	2,76	1,99	1,58	0,88	0,64	0,41	0,23
1,65	7,64	5,70	4,47	2,73	1,97	1,55	0,86	0,63	0,41	0,23
1,67	7,14	5,47	4,35	2,68	1,94	1,53	0,85	0,62	0,40	0,22
1,75	6,76	5,27	4,21	2,59	1,90	1,49	0,83	0,61	0,40	0,22
1,80	6,40	5,03	4,04	2,52	1,84	1,45	0,82	0,59	0,39	0,22
1,85	6,20	4,29	3,49	2,21	1,64	1,30	0,73	0,53	0,35	0,20

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	11,0	8,37	6,67	4,24	3,12	2,50	1,41	1,01	0,66	0,37
1,65	10,8	8,29	6,63	4,21	3,10	2,47	1,39	1,00	0,65	0,36
1,67	10,5	8,13	6,54	4,17	3,08	2,45	1,38	0,99	0,65	0,36
1,75	9,61	7,71	6,31	4,03	3,00	2,39	1,35	0,98	0,64	0,36
1,80	9,08	7,39	6,09	3,94	2,92	2,33	1,33	0,96	0,63	0,35
1,85	7,94	6,42	5,35	3,50	2,63	2,10	1,20	0,86	0,57	0,32