


DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	27 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio	5 - 6 Nm
Massima Corrente di Carica	5,0 A
Peso (Tipico)	8,7 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Standard Commercial 3 - 5 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized, VdS (su richiesta)

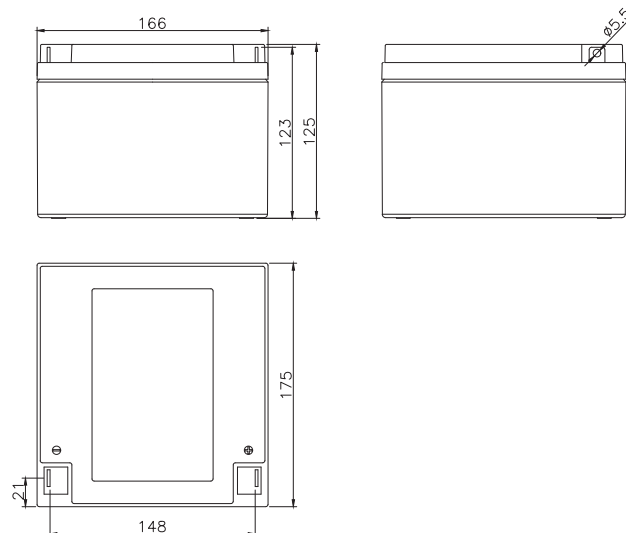

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	88,1	61,7	47,1	28,5	20,7	16,5	9,25	6,76	4,45	2,47
1,65	84,8	59,9	46,0	28,2	20,5	16,4	9,19	6,73	4,41	2,45
1,67	82,4	58,8	45,6	28,0	20,3	16,2	9,13	6,68	4,39	2,44
1,70	80,1	57,6	45,1	27,6	20,2	15,9	9,08	6,62	4,36	2,43
1,75	76,2	56,2	43,9	27,1	19,8	15,7	8,91	6,54	4,28	2,39
1,80	60,0	45,5	35,9	22,7	16,9	13,7	7,98	5,87	3,90	2,20

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	154	111	86,2	54,8	40,6	32,6	18,5	13,3	8,80	4,89
1,65	149	108	84,8	54,1	40,1	32,2	18,4	13,3	8,77	4,88
1,67	145	106	84,1	53,6	39,6	32,0	18,3	13,2	8,74	4,87
1,70	141	104	83,0	53,1	39,3	31,6	18,2	13,1	8,71	4,85
1,75	134	102	81,7	52,5	38,8	31,3	18,0	13,0	8,59	4,81
1,80	124	96,2	77,7	50,1	37,4	30,1	17,5	12,7	8,45	4,67