


DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	42 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio	5 - 7 Nm
Massima Corrente di Carica	8,40 A
Peso (Tipico)	13,5 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Standard Commercial 3 - 5 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized, VdS (su richiesta)

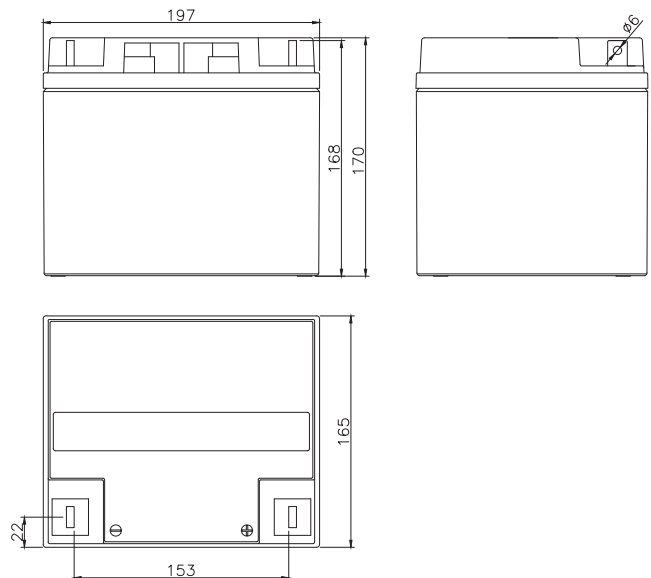

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	144	98,1	74,3	45,1	32,6	25,7	14,0	10,3	6,84	3,80
1,65	139	95,9	72,9	44,7	32,3	25,4	13,9	10,2	6,77	3,76
1,67	136	94,6	72,1	44,4	32,0	25,2	13,8	10,1	6,73	3,73
1,70	132	92,9	71,3	43,9	31,7	25,0	13,7	9,98	6,69	3,71
1,75	127	90,3	69,5	43,1	31,1	24,6	13,5	9,88	6,57	3,65
1,80	115	84,3	65,9	40,4	29,5	23,4	13,0	9,54	6,40	3,58

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	252	176	136	86,2	63,5	50,5	27,9	20,3	13,6	7,57
1,65	245	173	134	85,6	63,2	50,2	27,8	20,1	13,5	7,52
1,67	240	171	133	85,1	62,6	49,9	27,6	20,0	13,4	7,49
1,70	232	168	132	84,4	62,1	49,4	27,5	19,8	13,4	7,45
1,75	224	164	129	83,1	61,2	48,8	27,2	19,7	13,2	7,39
1,80	205	154	123	78,5	58,3	46,7	26,3	19,2	12,9	7,25