


DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	70 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio	5 - 7 Nm
Massima Corrente di Carica	14,0 A
Peso (Tipico)	23,3 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Standard Commercial 3 - 5 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized, VdS (su richiesta)

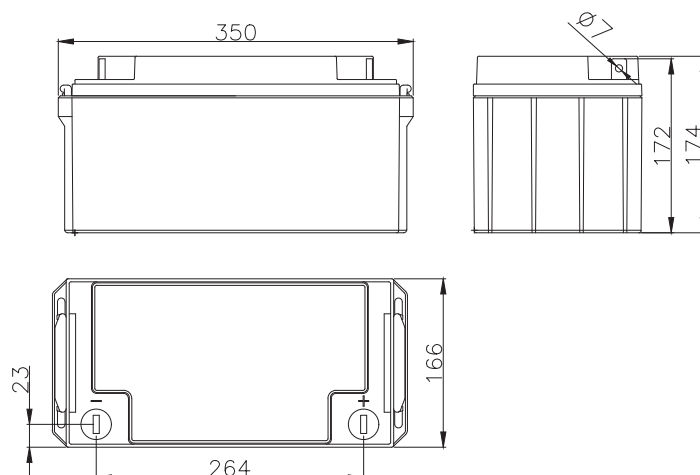

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	225	162	123	73,4	53,3	42,0	23,6	17,3	11,5	6,35
1,65	213	156	120	72,4	52,8	41,5	23,4	17,2	11,4	6,30
1,67	207	152	118	71,7	52,4	41,3	23,2	17,0	11,3	6,26
1,70	200	148	117	71,0	52,0	41,0	23,0	16,9	11,1	6,22
1,75	186	141	112	69,5	50,8	40,4	22,6	16,6	10,9	6,09
1,80	169	132	106	66,5	49,0	39,2	22,1	16,2	10,6	5,93

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	393	290	225	140	104	82,6	47,1	34,2	22,7	12,6
1,65	375	281	220	139	103	82,0	46,8	34,0	22,7	12,6
1,67	364	275	218	138	102	81,6	46,5	33,8	22,5	12,5
1,70	352	269	216	137	102	81,1	46,1	33,5	22,3	12,5
1,75	329	257	208	134	99,9	80,3	45,6	33,1	22,0	12,3
1,80	300	241	198	129	96,7	78,2	44,7	32,4	21,4	12,0