


DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	12 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20°C
Coppia di Serraggio	n.a.
Massima Corrente di Carica	2,40 A
Peso (Tipico)	4,0 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Standard Commercial 3 - 5 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized

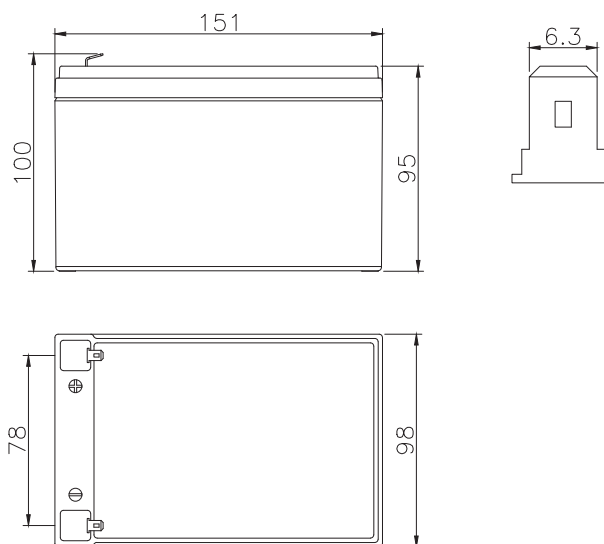

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	38,3	25,5	19,2	11,5	8,54	6,94	4,03	2,96	2,01	1,11
1,65	37,0	24,9	18,8	11,4	8,44	6,86	3,99	2,93	1,98	1,10
1,67	36,4	24,6	18,6	11,3	8,39	6,82	3,95	2,91	1,97	1,09
1,70	35,4	24,2	18,4	11,2	8,35	6,78	3,92	2,89	1,95	1,08
1,75	34,0	23,5	17,9	11,0	8,25	6,69	3,85	2,83	1,92	1,06
1,80	32,3	22,8	17,6	10,8	8,10	6,60	3,78	2,79	1,88	1,04

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	66,8	45,8	35,2	22,0	16,6	13,7	8,05	5,95	3,99	2,22
1,65	65,1	45,1	34,7	21,8	16,5	13,5	7,98	5,90	3,95	2,20
1,67	64,0	44,5	34,4	21,7	16,4	13,5	7,92	5,88	3,93	2,19
1,70	62,4	43,9	34,1	21,6	16,3	13,4	7,86	5,85	3,91	2,18
1,75	60,0	42,8	33,4	21,3	16,2	13,3	7,76	5,77	3,86	2,15
1,80	57,4	41,7	32,9	21,1	16,0	13,2	7,67	5,71	3,80	2,12