


DATI TECNICI

Tensione	12 V
Prestazione Nominale	42 Ah C20 1,75 Vpc a 25°C
Tensione di Mantenimento	2,27 V/cella a 20 °C
Coppia di Serraggio	5 - 7 Nm
Massima Corrente di Carica	8,40 A
Peso (Tipico)	13,5 kg
Materiale del Contenitore	ABS, UL94 HB
Vita di Progetto	5 anni a 20°C
Classificazione Eurobat	Standard Commercial 3 - 5 anni
Standards	IEC60896-21, IEC60896-22, UL Recognized

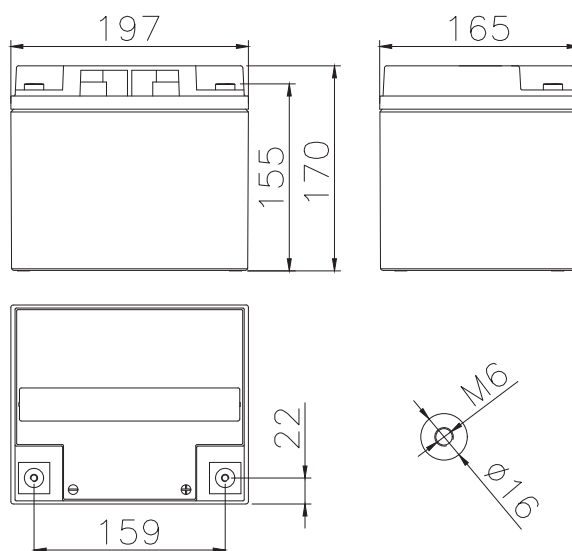

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Tabella di Scarica a Corrente Costante (Ampere) a 20°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	150	99,4	74,3	43,8	31,9	25,5	14,4	10,3	6,86	3,74
1,65	145	97,1	72,9	43,3	31,5	25,2	14,2	10,2	6,76	3,70
1,67	142	95,8	72,1	42,9	31,3	25,1	14,1	10,2	6,71	3,67
1,70	138	94,2	71,2	42,6	31,2	24,9	14,0	10,1	6,66	3,64
1,75	133	91,6	69,4	42,0	30,8	24,6	13,7	9,90	6,54	3,57
1,80	126	88,9	68,0	41,2	30,3	24,3	13,5	9,75	6,42	3,50

Tabella di Scarica a Potenza Costante (W/cella) a 25°C

V / cella	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	10 h
1,60	261	178	136	83,8	62,1	50,2	28,7	20,8	13,6	7,45
1,65	254	175	134	82,9	61,5	49,8	28,4	20,6	13,5	7,40
1,67	250	173	133	82,4	61,3	49,5	28,2	20,5	13,4	7,36
1,70	244	171	132	82,0	61,0	49,3	28,0	20,4	13,3	7,32
1,75	235	167	129	81,1	60,6	48,8	27,7	20,2	13,2	7,22
1,80	224	162	127	80,2	59,7	48,4	27,3	20,0	13,0	7,11