

codice articolo

SLINE80W3K *

SLINE80W4K *

SLINE80W5K



* articoli su ordinazione



Caratteristiche tecniche e fotometriche:

WATT: 80W

LUMEN: 11.200Lm - 140lm/W

TONALITA': 3000K-4000K-5000K

VITA MEDIA: 100.000 ore

PF: >0,95

CRI: >70

ANGOLO: 140°x180°

OTTICHE: Type I / Type II / Type III / TypeV

DIMENSIONE: 555X370X200mm

MARCHIO LED: PHILIPS LUMILED 3030 2D

DRIVER: MEANWELL /INVENTRONICS

VOLT: AC100-240V/277V - 50/60Hz

TEMPERATURA LAVORO: -40°C +50°C

MATERIALE: POLICARBONATO cover - VETRO/PC lente

IP/IK: IP66 - IK10

CLASS: Class I / Class II opzionale

COLORE: Silver/Nero

DIAMETRO PALO: 60mm

CONFEZIONE: 1

COREL s.r.l

Via Triumplina 28, 25123 Brescia, Tel.: +39 030 29 30 06 - Fax.: + 39 030 29 30 81

www.corelitaly.it


codice articolo

SLINE80W3K*
SLINE80W4K*
SLINE80W5K




*articoli su ordinazione


Ottiche:

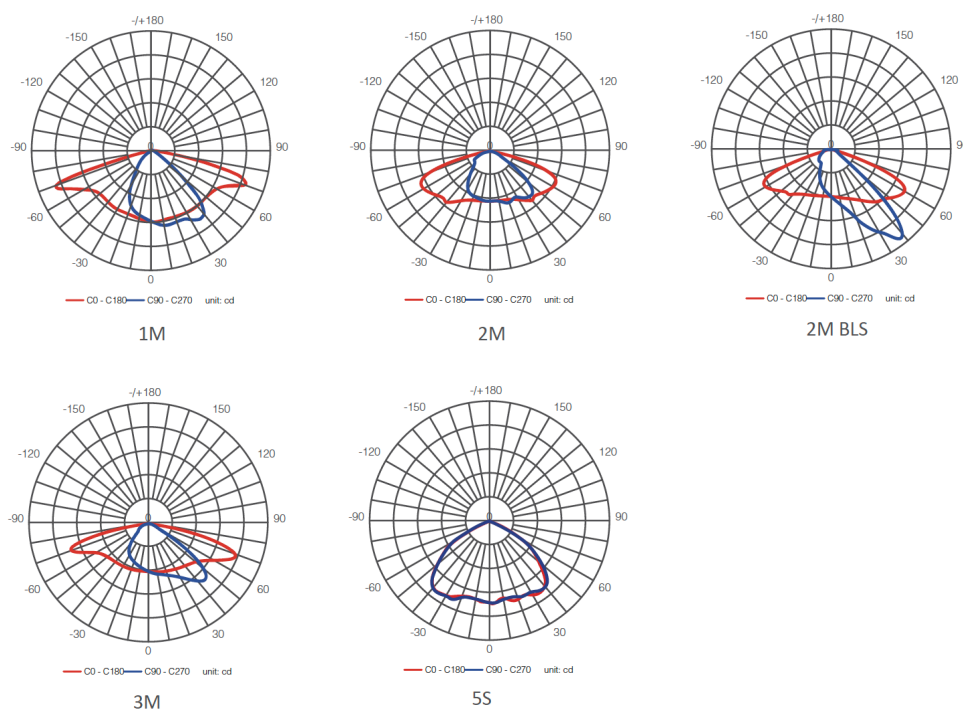


Installazione:




H0




H10




H15



V0




V5



V15

Horizontal / Horizontal /Horizontal

Vertical /Vertical /Vertical

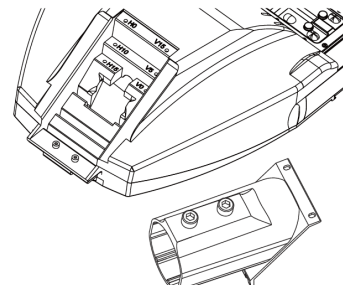

Fitter /Ajustador /Manche

COREL s.r.l

Via Triumplina 28, 25123 Brescia, Tel.: +39 030 29 30 06 - Fax.: + 39 030 29 30 81

www.corelitaly.it