

T2-300HD

DECODER DVB-T2 RETRO TV CON CAVO HDMI INTEGRATO



H.265 HEVC 10BIT

Decoder Digitale Terrestre T2 con cavo HDMI integrato, ingresso Antenna, supporto standard H.265 HEVC 10 bit; alimentazione diretta da USB 5V del TV, display aggiuntivo esterno, ingresso antenna IEC sul lato inferiore e porta USB per riproduzione filmati e aggiornamento software, supporto audio di qualità Dolby. Prodotto compatto e ideale da nascondere dietro la TV grazie al comodo sistema di fissaggio con adesivo stretch. Il telecomando 2 in 1 permette di controllare il decoder e la televisione contemporaneamente, grazie alla funzione Learning si adatta a tutti i TV più comuni sul mercato. Funzioni: ordinamento canali, lista preferiti, guida TV, ricerca canali automatica e manuale, menu multilingua, controllo parentale.



**SI APPLICA CON
L'ADESIVO STRETCH
SUL RETRO DELLA TV**



**DISPLAY LED
SI APPLICA CON
BIADESIVO**

Full HD
1080

HDMI

DVB-T2

SMALL
& SLIM

H.265
HEVC
10bit

USB PLAY

BEST FOR
HOTEL


2in1



SPECIFICHE TECNICHE:

- Compatibilità: DVB-T/T2 H.265 HEVC 10Bit
- Standard: Free To AIR
- Risoluzione video: Fino a 1080p
- Codifiche video: HEVC H.265 10 bit@60 FPS - MPEG-2 - MPEG-4 - H.264
- Codifiche audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus
- Audio: Mono/Stereo
- Numero canali: 400
- LCN: Sì
- Guida TV: Sì
- Ingressi: Antenna (IEC femmina)
- Uscite: HDMI
- USB: Sì
- PVR: No
- RJ45: No
- App: No
- Lettore Card: No
- Display: Sì esterno
- Dimensioni: 115x37x17mm

- Alimentazione: 5.0Vcc 0,5A USB
- Materiale: Plastica
- Telecomando: Sì, 2 in 1 (Decoder + TV)
- Memoria Flash: 32MB+512MB
- Accessori inclusi: Telecomando tipo learning, cavo alimentazione USB, batterie 2x1,5V AAA, display esterno, adesivo Stretch per fissaggio
- Lingue Menù: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Greco
- Funzioni aggiuntive: Televideo/Sottotitoli/Antepri-ma/USB media player/Lista Preferiti
- Aggiornamento software: Sì, tramite USB

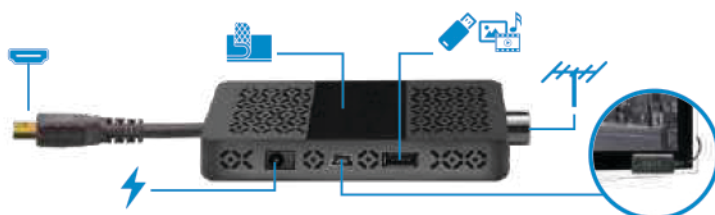

CONFEZIONE:
SCATOLA



INNER:
10 pz

MASTER:
40 pz